



5 清洗

- 务必仅使用清水清洗玻璃
- 切勿使用含氨基的清洁剂或其他侵蚀性清洁剂
- 确保彻底弄干所有接缝与边缘，以避免清洁剂接触边缘和玻璃背漆
(潮湿和化学品会腐蚀背漆，从而造成氧化)



6 其他可采取的保护措施

(特别适用于在易受损的位置安装，例如游泳池、海边、浴池)

- 在玻璃背面粘贴安全膜
- 使用中性固化密封胶密封所有缝隙，以免日后水蒸气渗入边缘和镜子背面
- 使用镜框封盖镜子边缘，以供长期使用

简介

每个玻璃安装人员都希望从容安装，每位顾客都希望自己的镜子经久耐用。

但是，由于镜子易碎易损的特性，它无法让用户终生使用。出于保护不力、处理不当或者环境因素的影响，所有的镜子随着时间的推移都有自然腐蚀的趋势（特别是在边缘处）。

虽然与传统铜镜相比，无铜镜的抗腐蚀能力更强，但仍需小心谨慎，以减少损伤和延长镜子的使用寿命。在处理 and 安装过程中，安装者和用户均有责任保护玻璃边缘和背漆，以防长期潮湿或有害化学品的侵蚀。



一般来说，大多数镜子生产商不会对镜子和彩色玻璃提供保修服务，特别是安装后的产品。我们深信，只要遵循我们的指南，即可将瑕疵的风险降至最低。

免责声明

本指南的内容是基于我们在出版时所掌握的全部知识和经验编写的。如需其他帮助，顾客及玻璃安装人员可联系AGC销售团队。条件和环境会根据情况不同而有所差异。镜子安装者有责任确保镜子的安装与维护符合所有相关的本地条例、法律、法规、适用标准和其他要求。

安装前快速一览表

- 玻璃边缘的制作与保护完好
- 采用的边缘密封胶中性且适用
- 采用适宜的粘合剂
- 粘接方法正确
- 安装面处理正确（如有必要，进行防水处理）
- 玻璃与安装面之间保持适当的间隙（3-5 毫米）
- 确保环境中没有不相容或有害的化学品

安装与处理指南

适用于镜子和彩色玻璃





AGC

旭硝子特种玻璃（亚太地区）私人有限公司
460 Alexandra Road #30-02 PSA Building Singapore 119963
电话: +65 6273 5656 传真: +65 6271 3817
电子邮件: inquiry@sg.agc-flatglass.com
www.agc-flatglass.sg

AGC

贮藏

- 在干燥处保存 (以避免冷凝)
- 建议贮藏时间最长为6个月 (因情况而定)
- 正确堆放和搬移

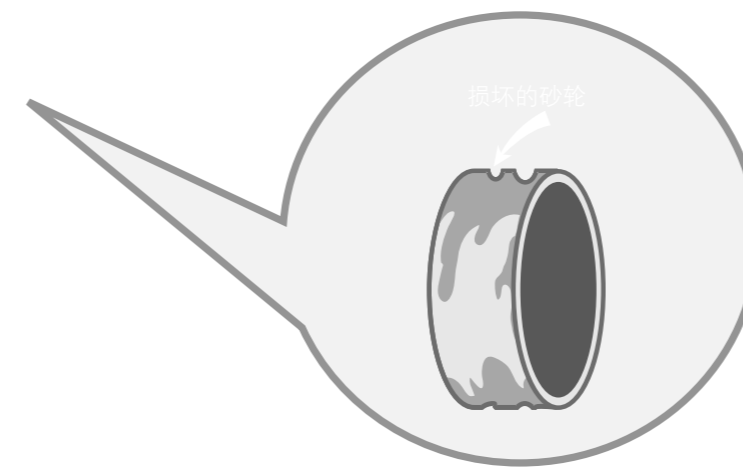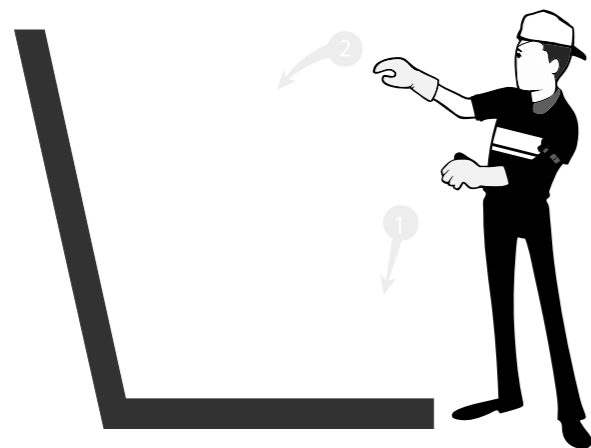

切割

- 定期清洗切割台 (以避免刮花玻璃)
- 仅采用中性切削油
- 切割玻璃时将涂漆面朝下

** 其他可采取的保护措施 (请参阅背面第 4 页)